

TINTA PISO PREMIUM

# FLOORGUARD

Cor e cuidado por onde  
a vida acontece.



01

## CONHEÇA

Cores e alto rendimento

02

## APLIQUE

Preparo, diluição e pintura

03

## CUIDE

Secagem e conservação

# Alto rendimento. Cor para renovar o piso.

FLOORGUARD reúne duas embalagens e sete cores para planejar a pintura do seu espaço.



18 kg



4,5 kg

## ATÉ / RENDIMENTO ACABADO

8 m<sup>2</sup>/kg

Referência do acabamento completo.

18 KG

144 m<sup>2</sup>

até, por balde

4,5 KG

36 m<sup>2</sup>

até, por balde

Rendimento informado pela PARIETTI, calculado sobre a massa do produto. Cor, absorção, rugosidade, aplicação e perdas podem reduzir a área obtida. A água de diluição não aumenta o rendimento declarado.

# Sete cores. Um novo olhar para o piso.

Escolha o tom que conversa com a arquitetura e com o uso do seu espaço.




Amarelo Segurança



Azul Marinho



Preto



Branco Gelo



Vermelho Segurança



Cinza Prata



Cinza Elefante



Cores e cena ilustrativas. Confirme o tom em uma amostra física da FLOORGUARD. Tela, impressão, iluminação e condição do piso podem alterar a percepção da cor.

# Antes da cor, olhe de perto o piso.

Identifique o que pode comprometer a aderência antes de iniciar a preparação.



## 01 / TRATE A ORIGEM

### Umidade

Identifique e trate a origem da água. Inicie a pintura apenas depois de recuperar a base e confirmar que o piso está seco.



## 02 / LIMPE A SUPERFÍCIE

### Gordura e contaminantes

Remova óleo, graxa, cera e resíduos de limpeza. Enxágue quando o método exigir e aguarde a secagem completa.



## 03 / RECUPERE A BASE

### Pintura sem aderência

Retire as partes soltas, elimine o pó e avalie a base exposta. O novo acabamento precisa se apoiar em uma superfície firme.

Fissuras, juntas, desníveis e desgaste da base devem ser avaliados antes da pintura. O acabamento acompanha o preparo do piso.

# A aderência começa na preparação.

Trabalhe sobre uma base firme, limpa, seca e com condição adequada para receber a tinta.



## 01 / PREPARO

### Recupere e aguarde.

Corrija as imperfeições com materiais adequados ao piso. Em concreto, cimento e reparos novos, respeite os prazos de secagem e cura da base.

## 02 / PREPARO

### Avalie a superfície.

Pisos muito lisos, polidos, vitrificados ou com revestimentos antigos exigem diagnóstico e preparo específicos antes de receber a pintura.

## 03 / PREPARO

### Retire todo o pó.

Após o preparo, aspire ou remova os resíduos com o método indicado. A superfície precisa estar limpa e seca antes da próxima etapa.

#### CONFIRME O SISTEMA PARA A SUA BASE

Use fundo ou promotor de aderência compatível com pisos e com a FLOORGUARD, quando indicado pela PARIETTI. Faça uma área de teste e avalie a aderência após a cura antes de pintar toda a superfície.

# A consistência certa ajuda na aplicação.

## DILUIÇÃO MÁXIMA

# 10%

Respeite o limite em todas as demãos, inclusive na primeira.

## Misture. Meça. Homogeneíze.

Misture bem o produto antes de iniciar. Quando necessária, faça a diluição com água limpa, até o limite de 10%, seguindo o critério de medição da ficha técnica.

Adicione aos poucos e homogeneíze novamente para obter uma mistura uniforme.



### O PREPARO DO PISO TAMBÉM CONTA

A diluição não substitui o tratamento de uma base fraca ou muito absorvente. Confirme o fundo e o preparo adequados para o piso. Evite acrescentar água durante a aplicação sem controlar a quantidade total.

# Distribua bem. Respeite cada camada.

Use rolo de lã de pelo baixo e trincha ou pincel de cerdas macias nos recortes. Trabalhe com camadas uniformes e sem acúmulos.

## 01 / APLICAÇÃO

### Faça os recortes.

Comece por bordas, cantos e encontros. Proteja rodapés, portas e os elementos que devem permanecer sem pintura.

## 02 / APLICAÇÃO

### Espalhe sem excessos.

Carregue o rolo de forma regular e distribua a tinta em passadas sobrepostas. Evite poças, marcas e áreas com pouca cobertura.

## 03 / APLICAÇÃO

### Aguarde a próxima demão.


Respeite a secagem antes de continuar. A quantidade de demãos deve atender à orientação técnica e à cobertura do piso.



#### PLANEJE O PERCURSO

Organize a pintura por setores e mantenha uma saída livre, sem precisar pisar na área recém-pintada. Preserve a continuidade da aplicação e isole o local até a liberação para circulação.

# O cuidado continua até a liberação para uso.

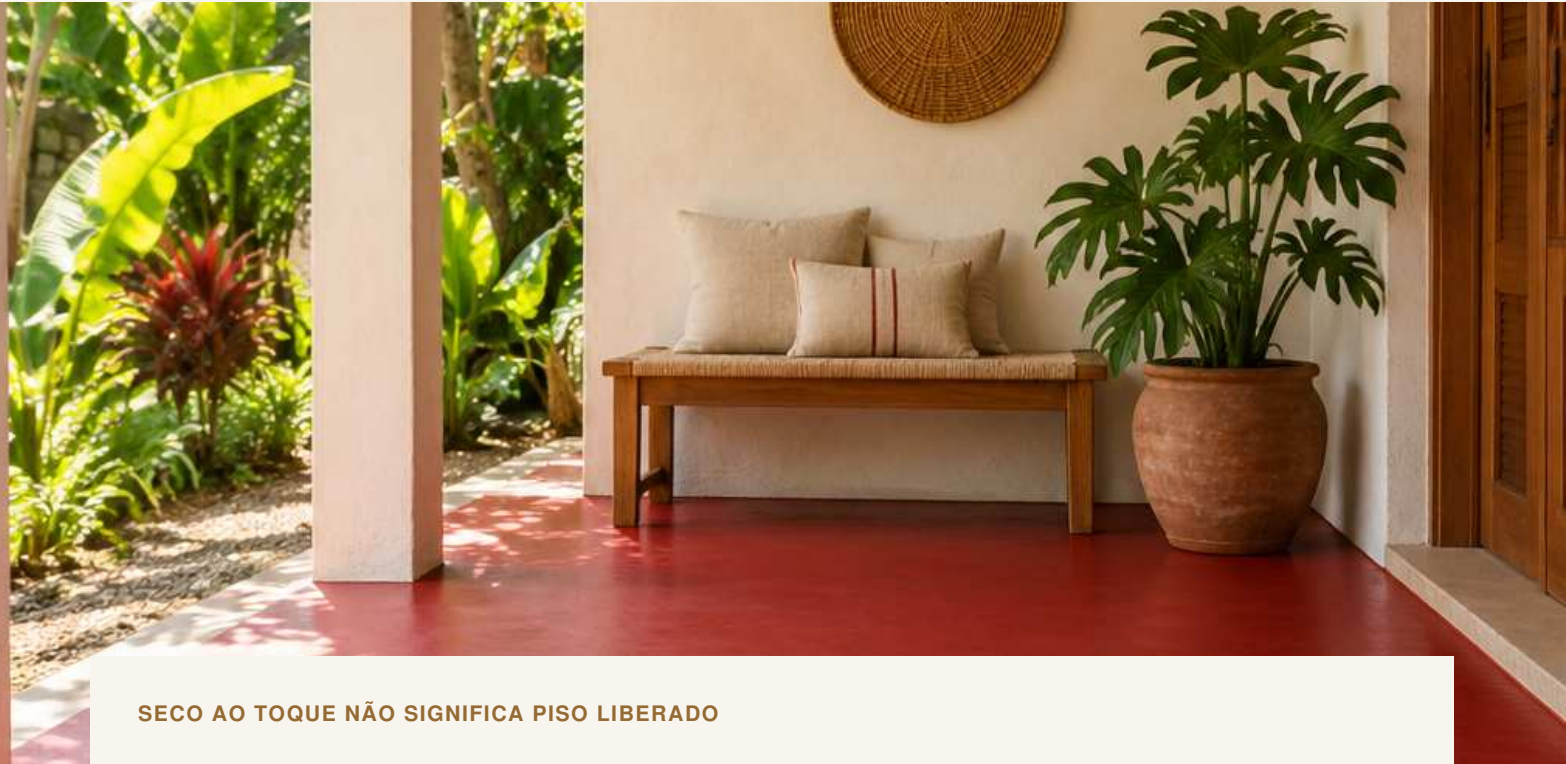

## SECO AO TOQUE NÃO SIGNIFICA PISO LIBERADO

A secagem superficial é apenas uma etapa. Confirme com a PARIETTI os intervalos entre demãos, a cura e os prazos de liberação da FLOORGUARD para cada condição de uso.



### ENTRE DEMÃOS

Aguarde o intervalo indicado antes de aplicar a próxima camada.



### CIRCULAÇÃO

Pedestres e veículos podem exigir prazos distintos. Confirme a indicação de uso e mantenha a área isolada.



### LIMPEZA

Aguarde a liberação para lavar ou esfregar o acabamento. Respeite a cura do sistema.

Frio, umidade, pouca ventilação e camadas espessas podem prolongar a secagem. Evite aplicação sob chuva, sol intenso ou vento forte.

# Da área ao balde. Planeje com clareza.

Use o rendimento acabado de referência para estimar a compra. O consumo real deve ser conferido conforme a superfície e a aplicação.

$$\text{Área em m}^2 \div 8 = \text{massa estimada em kg}$$

| ÁREA               | MASSA   | COMBINAÇÃO DE EMBALAGENS       |
|--------------------|---------|--------------------------------|
| 36 m <sup>2</sup>  | 4,5 kg  | 1 balde de 4,5 kg              |
| 72 m <sup>2</sup>  | 9 kg    | 2 baldes de 4,5 kg             |
| 144 m <sup>2</sup> | 18 kg   | 1 balde de 18 kg               |
| 180 m <sup>2</sup> | 22,5 kg | 1 balde de 18 kg + 1 de 4,5 kg |

Referência teórica, sem reserva para perdas. O rendimento considera o acabamento completo; não multiplique a área pelo número de demãos. Avalie o consumo em uma área de teste antes de fechar a compra.

## Limpe com suavidade.

Depois da liberação, use o método de limpeza indicado para o sistema e teste em um ponto discreto. Evite abrasivos e esfregação intensa.

## Conserve o acabamento.

Evite arrastar objetos sobre o piso. Em áreas desgastadas, avalie a causa e prepare a base antes da manutenção. Retoques podem ficar aparentes.

Mantenha o balde fechado, em local coberto, seco e ventilado. Consulte a FDS para manuseio e EPIs.



ONDE A VIDA ACONTECE

SEU PRÓXIMO PROJETO

# Vamos renovar o seu espaço?

Envie a área, fotos do piso e a cor desejada. A PARIETTI ajuda você a avaliar o preparo, o consumo e o sistema adequado para a sua pintura.

FALE COM A PARIETTI

(11) 94509-5796

sac@parietti.com.br

parietti.com.br

Av. Alexandrina de Paula, 270  
Vila Nova Cintra | Mogi das Cruzes - SP  
CEP 08744-090



Converse sobre  
o seu piso.

Aponte a câmera  
ou clique no telefone.

## FLOORGUARD TINTA PISO PREMIUM

18 kg e 4,5 kg | Sete cores  
Até 8 m<sup>2</sup>/kg de rendimento acabado

Cenas e cores ilustrativas. Consulte as instruções vigentes e a FDS do produto.

REVISÃO 00 / 06.10.2026

