



CARTILHA DE APLICAÇÃO

IMPERMI

Manta Líquida

Proteção para cuidar do seu espaço.

Da preparação da parede à escolha do acabamento, cada etapa faz parte da proteção.



1,2 m²/kg
sistema completo*

3 ou mais
demãos cruzadas

10%
diluição máxima

*Rendimento de referência. Condições de aplicação e cálculo na página 2.

Proteção em duas cores. Escolha o tamanho da sua obra.

Manta líquida impermeabilizante de alta viscosidade.

Embalagens de 4,5 kg e 18 kg, com balde branco e tampa verde.



BALDE DE 4,5 kg

5,4 m²

por embalagem, no sistema completo




BALDE DE 18 kg

21,6 m²

por embalagem, no sistema completo

1,2 m²/kg para o conjunto de três ou mais demãos.

Cálculo sobre a massa do produto antes da diluição. Rugosidade, absorção, espessura aplicada e perdas podem reduzir a área atendida. A adição de água não aumenta o rendimento de referência.



Branco Neve

Cor de fornecimento



Cinza Prata

Cor de fornecimento

Tons ilustrativos. Confirme a cor em amostra física; luz, tela e superfície alteram a percepção.

A proteção começa antes da primeira demão.

01 Encontre a origem.

Investigue por onde a água entra. Trate a causa da umidade e defina a face correta de aplicação.

02 Recupere e limpe.

Repare falhas profundas, reboco fraco, fissuras e juntas. Remova pó, gordura, mofo e partes soltas.

03 Confira a base.

A superfície deve estar firme, limpa, seca e curada. Confirme reparos e fundos compatíveis e faça uma área de teste.



Cinza Prata

IMPERMI · Cinza Prata

ALTA VISCOSIDADE · DILUIÇÃO CONTROLADA

10%

máximo de água limpa

Somente se necessário para ajustar a trabalhabilidade.

Homogeneíze todo o conteúdo.


Misture também junto ao fundo, sem incorporar excesso de ar.

Respeite a consistência da manta.

Não adicione outros produtos. Use rolo adequado para produto viscoso, pincel ou trincha.


Cada demão, um novo sentido.

Aplique três demãos ou mais, sempre alternando o sentido das passadas.

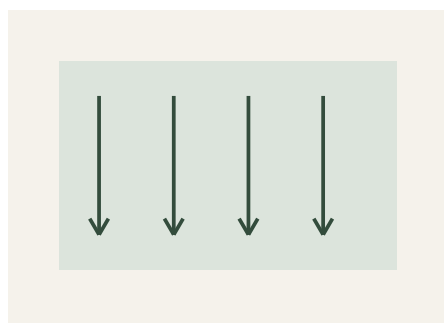


1ª DEMÃO

VERTICAL

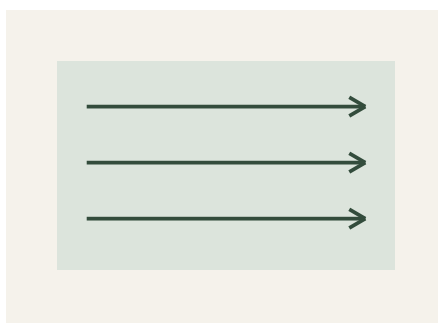

2ª DEMÃO

HORIZONTAL

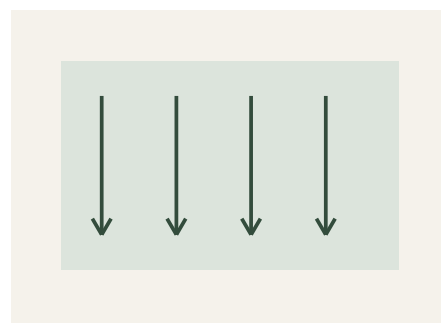

3ª DEMÃO

VERTICAL

Aguarde a secagem entre as demãos. Nas adicionais, continue alternando a direção.

Cubra. Cruze. Revise os detalhes.

A demão seguinte cruza a anterior para cobrir falhas deixadas pelo rolo ou pincel. Mantenha a mesma cor em todas as camadas.

Nos cantos e encontros, use pincel ou trincha. Verifique poros abertos, bolhas, escorrimentos e regiões com pouca cobertura.

Não concentre tudo em uma camada.

Controle o consumo e a continuidade da película. Uma aparência uniforme, sozinha, não garante a impermeabilização.



Branco Neve

IMPERMI · Branco Neve

Proteção na base. Liberdade no acabamento.

Depois da impermeabilização, a parede pode receber um sistema de regularização e pintura compatível, com orientação técnica.



Cinza Prata

IMPERMI · Cinza Prata

01 IMPERMI

Impermeabilize a base preparada.
Aguarde a cura total da membrana.

02 MASSAPRO

Regularize pequenas imperfeições.
Após secar, lixe a massa e retire o pó.

03 BASESEL

Prepare a absorção da massa com
o selador acrílico indicado.

04 ACRILUX ou FLEXGUARD

Finalize com tinta acrílica ou
emborrachada, conforme o projeto.

MASSAPRO DIRETAMENTE SOBRE A IMPERMI

A aplicação depende da **validação técnica da PARIETTI** para o conjunto. A membrana deve estar curada, íntegra, aderida, limpa e seca. Confirme aderência e compatibilidade em um painel de teste antes de executar toda a parede.

Antes da manta: repare falhas profundas e trate fissuras e juntas.

Depois da manta: corrija apenas pequenas imperfeições de acabamento.

Ao lixar: trabalhe somente sobre a massa; preserve a membrana, sem perfurá-la.

A proteção também depende do tempo da cura.

Seco ao toque não significa curado.

Respeite os intervalos entre demãos e a cura total antes de expor a película à água ou aplicar outro revestimento. Confirme os prazos específicos com a PARIETTI antes de programar a obra.

PROTEJA A APLICAÇÃO

Evite chuva e superfícies muito quentes. Durante a cura, proteja de água, poeira, atrito e perfurações. Frio, umidade e pouca ventilação podem prolongar a secagem.

CONFIRME A INDICAÇÃO

Umidade ascendente, pressão negativa, lajes, reservatórios, imersão e áreas com tráfego exigem avaliação específica. Fissuras que crescem ou reaparecem precisam de diagnóstico.

Armazene fechado, em local coberto, seco e ventilado. Use os EPIs previstos na FDS. Esta cartilha orienta a consulta e não substitui a especificação técnica do sistema.



Vamos cuidar do seu projeto?

Envie fotos da superfície e conte onde a umidade aparece.
Converse sobre o preparo, o consumo e o acabamento.

www.parietti.com.br

Comercial: comercial@parietti.com.br

SAC: sac@parietti.com.br

Conheça nossos canais e novidades no site.